

Fabric by
AKRIDA®

AKRIDA®
"Güven dokur..."

AKRITECH®
İŞ KİYAFETLERİ VE KORUYUCU KUMAŞLAR
WORK WEAR & PROTECTIVE FABRICS

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile





AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile

"Güven dokur..."
"Weaves reliance..."

Tüm Akrida Tekstil ürünleri için, daha ayrıntılı teknik bilgi veya tavsiye için Akrida Tekstil temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Sürekli ürün geliştirme politikamıza uygun olarak, Akrida ürün tasarımında ve teknik özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

For all Akrida Textile products, check with your Akrida representative for more detailed technical information or advice.

In accordance with our policy continuous product improvement, Akrida Textile reserves the right to amend product design and specification without prior notice.

Akrida Tekstil, kurulduğu 2004 yılından itibaren, iş güvenliği alanında ihtiyaç duyulan, teknik özellikleri yüksek kumaşların üretimine odaklanmıştır. Akrida Tekstil, teknik kumaşların üretimi, hızlı tedariki ve stok gücü ile birlikte, müşterilerin ihtiyaçlarını önceleyen yaklaşımıyla, sektöründe bilinir ve aranan bir çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Onu dokuyan ellerin ustalığıyla; her renk ve modelden kumaşlara dönüşür iplik. Sabır ve emek isteyen üretim süreçlerinin akabinde, insana ulaşır; hayatın her alanında ona fayda sağlar.

1984 yılında, küçük bir atölyede başladığımız kumaş üretim hikâyemize, 2004 yılında yepyeni ve heyecan verici bir sayfa açtık. 35 yıllık deneyimimizi, Akrida markasıyla, iş elbisesi kumaşları ve teknik kumaşlar sektörüne aktardık. Çeşitli iş alanlarında ihtiyaç duyulan özel kumaşların üretim ve satışını gerçekleştiren; tüm üretim süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmayı ilkemiz olarak benimsedik. Yerel pazarda kısa sürede, kendi alanımızda ilk akla gelen firmalar arasında yer almayı başardık. Kalitemizi, ürün tedariki sağladığımız uluslararası pazarlara taşıdık. Sürdürülebilir başarının, nitelikli üretim ve markalaşmadan geçtiği inancı ile; 2013 yılından bu yana sistem yatırımları ve kurumsallaşma çalışmalarımıza hız verdik. Sektörde oluşan talebi karşılamak, ulusal ve uluslararası rekabette daha fazla söz sahibi olmak için, 2015 yılında 6.000 m² kapalı alana sahip yeni üretim tesisimize geçtik. Teknolojiyi yakından takip ederek son sistem Tsudakoma dokuma tezgahları ile üretim altyapımızı güçlendirdik.

Akrida Tekstil olarak, kalite standartımızı daima yükseltmeyi hedefleyen yaklaşımımızla, tedarikçi, çalışan ve müşteri memnuniyetine öncelik veren iş prensiplerimizle; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Akrida Tekstil has focused on the production of fabrics with high technical characteristics that are needed in the field of Occupational Safety since 2004 with our establishment. Akrida Tekstil is known in its sector and becomes a sought-after business partner with the production, fast supply and stock power of its technical fabrics, with its approach that prioritizes the needs of its customers.

Yarn transforms all sorts of color and model fabrics with the mastery of the hands that weave it. After the production processes that demand patience and labor, it reaches us and we benefit it in all aspects of life.

We started our fabric production story in 1984 in a small workshop and in 2004 we opened a brand new with excitement. With Akrida brand; we transferred our 35 years of experience to the workwear fabrics and technical fabrics sector. We have adopted the principle of Occupational Health and safety at the forefront in all our production processes while carrying out the production and sale of special fabrics needed in various business areas. We succeed in becoming the first company to come to mind in our sector at short notice in the local market. By keeping our quality standards the same, we have opened up to international markets where we supply products. With the belief that sustainable success goes through qualified production and branding, we have accelerated our system investments and institutionalization efforts since 2013. We moved to our new production facility with a closed area of 6,000 m² in 2015 in order to meet the demand in the sector and to have more say in national and international competition. By following the technology closely, we have strengthened our production infrastructure with the latest weaving looms system.

As Akrida Tekstil, we continue to serve our valuable customers with our approach that aims to always raise our quality standard and with our business principles that prioritize supplier, employee and customer satisfaction.


SOFTSHELL DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%95 POLYESTER %5 ELASTAN
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	340 g/m ² (± %5)
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	145 cm (± %3)
DOKU / WEAVE	3 KATLI FONKSİYONEL KUMAŞ / 3-LAYERS FUNCTIONAL FABRIC
ÖZELLİK / SPEC	SU İTİCİLİK VE SU GEÇİRMEZLİK / WATER REPELLENCY & WATER RESISTANCE

PHYSICAL PERFORMANCE	TEST METODS AND RESULTS	
NEFES ALABİLİRLİK / BREATHABILITY	JIS L 1099 A1	1500 g/m ² Gün / Day
RÜZGAR GEÇİRMEZLİK / WIND RESISTANCE	ISO 9237-2-1995	< 0,1 1/ m ² *s
ISI YALITIMI / HEAT INSULATION	KONDİSYON KOŞUSU	0,15 w/mC
SU İTİCİLİK / SPREY TEST	TS 259 EN 24920	100 ISO
SU GEÇİRMEZLİK / WATER RESISTANCE	TS 257 EN 20811-1996	10,000 mm ss

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

- Blocks 99% of the wind
- Highly breathable
- Highly water resistant
- Extremely abrasion resistant
- Stretch for active comfort
- Less noise than a hardshell
- Warmth without weight
- Machine washable

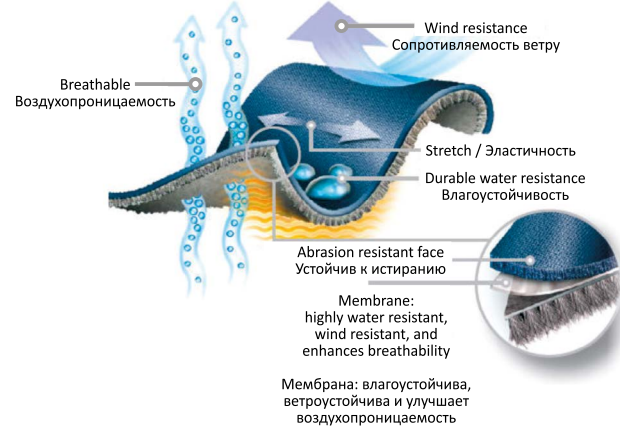

Leke ve Su İtici
Stain and Water Repellent



Doğal Streç
Natural Stretch



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Baskı Dayanıklı
Durable Press



Yüksek Görüş Mesafesi
High Visibility

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Mont, Soğuk İklim Kıyafetleri, İşçi Kıyafetleri
NOT: Mevsim ve talep doğrultusunda farklı gramajlarımız mevcuttur.

Fields of Use: Coat, Cold Weather Clothing, Workwear

www.akridatekstil.com

SOFTSHELL

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
95% POLYESTER 5% ELASTAN

GRAMAJ / WEIGHT
340 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
145 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
3 KATLI FONKSİYONEL KUMAŞ / 3-LAYERS FUNCTIONAL FABRIC

ÖZELLİK / SPECIFICATION
SU İTİCİLİK VE SU GEÇİRMEZLİK / WATER REPELLENCY & WATER RESISTANCE



MIKRO MEMBRAN DATASHEET	
KUMAŞ / FABRIC	MIKRO MEMBRAN
ÖZELLİK / SPECS	SU İTİCİLİK + SU GEÇİRMEZLİK / WATER REPELLENCY + WATER PROOF
KULLANIM ALANI / END USE	MONT - KABAN - YAĞMURLUK / RAIN JACKET - COAT - RAINCOAT
KUMAŞ İÇERİĞİ / FABRIC CONTENT	%79 POLYESTER %21 TPU
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	115 g/m ² (± %5)
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 cm (± %3)
DOKU / WEAVE	BEZAYAĞI / 1/1

FİZİKSEL PERF. TEST METOTLARI VE SONUÇLARI / PHYSICAL PERFORMANCE TEST METHODS AND RESULTS		
KOPMA DAYANIMI / TENSILE STRENGTH	ISO 13934-1:1999	ÇÖZGÜ / WARP 400 N ATKI / WEFT 400 N
YIRTILMA MUKAVEMETİ / TEAR STRENGTH	TS EN ISO 13937-1:2000	ÇÖZGÜ / WARP 18 N ATKI / WEFT 29 N
SIVI MADDE NÜFUSUNA KARŞI DİRENÇ / RESISTANCE TO LIQUID PENETRATION	ISO 811:1981	< 6.500 mm (with water /oil repellency) < 10.000 mm (without water /oil repellency)
NEM GEÇİRGENLİK / MOISTURE PERMEABILITY	EN 31092	Class 1 membrane Ret : 89 m2Pa/W Class 2 membrane Ret : 23 m2Pa/W Class 3 membrane Ret >14 m2Pa/W

OXFORD MEMBRAN DATASHEET	
KUMAŞ / FABRIC	OXFORD MEMBRAN
ÖZELLİK / SPECS	SU İTİCİLİK + SU GEÇİRMEZLİK / WATER REPELLENCY + WATER PROOF
KULLANIM ALANI / END USE	MONT - KABAN - YAĞMURLUK / RAIN JACKET - COAT - RAINCOAT
KUMAŞ İÇERİĞİ / FABRIC CONTENT	%89 POLYESTER %11 TPU
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	225 g/m ² (± %5)
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 cm (± %3)
DOKU / WEAVE	YARI PANAMA / HALF PANAMA

FİZİKSEL PERF. TEST METOTLARI VE SONUÇLARI / PHYSICAL PERFORMANCE TEST METHODS AND RESULTS		
KOPMA DAYANIMI / TENSILE STRENGTH	ISO 1421:1998 Metod 1	ÇÖZGÜ / WARP 1391 N ATKI / WEFT 1949 N
YIRTILMA MUKAVEMETİ / TEAR STRENGTH	TS EN ISO 13937-1:2000	ÇÖZGÜ / WARP 51 N ATKI / WEFT 80 N
SIVI MADDE NÜFUSUNA KARŞI DİRENÇ / RESISTANCE TO LIQUID PENETRATION	ISO 811:1981	< 6.500 mm (with water /oil repellency) < 10.000 mm (without water /oil repellency)
NEM GEÇİRGENLİK / MOISTURE PERMEABILITY	EN 31092	Class 1 membrane Ret : 89 m2Pa/W Class 2 membrane Ret : 23 m2Pa/W Class 3 membrane Ret >14 m2Pa/W

SOTINA MEMBRAN DATASHEET	
KUMAŞ / FABRIC	SOTINA MEMBRAN
ÖZELLİK / SPECS	SU İTİCİLİK + SU GEÇİRMEZLİK / WATER REPELLENCY + WATER PROOF
KULLANIM ALANI / END USE	MONT - KABAN - YAĞMURLUK / RAIN JACKET - COAT - RAINCOAT
KUMAŞ İÇERİĞİ / FABRIC CONTENT	%85 POLYESTER %15 TPU
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	170 g/m ² (± %5)
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 cm (± %3)
DOKU / WEAVE	BEZAYAĞI / 1/1

FİZİKSEL PERF. TEST METOTLARI VE SONUÇLARI / PHYSICAL PERFORMANCE TEST METHODS AND RESULTS		
KOPMA DAYANIMI / TENSILE STRENGTH	ISO 13934-1:1999	ÇÖZGÜ / WARP 846 N ATKI / WEFT 1373 N
YIRTILMA MUKAVEMETİ / TEAR STRENGTH	TS EN ISO 13937-1:2000	ÇÖZGÜ / WARP 18 N ATKI / WEFT 29 N
SIVI MADDE NÜFUSUNA KARŞI DİRENÇ / RESISTANCE TO LIQUID PENETRATION	ISO 811:1981	< 6.500 mm (with water /oil repellency) < 10.000 mm (without water /oil repellency)
NEM GEÇİRGENLİK / MOISTURE PERMEABILITY	EN 31092	Class 1 membrane Ret : 89 m2Pa/W Class 2 membrane Ret : 23 m2Pa/W Class 3 membrane Ret >14 m2Pa/W

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



YIKAMA TALİMATLARI : WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Mont, Kaban, Yağmurluk

Fields of Use: Coat, Jacket, Raincoat

www.akridatekstil.com

MEMBRANLI KALİTELER / MEMBRANE QUALITIES



MIKRO MEMBRAN
ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
79% POLYESTER 21% TPU

GRAMAJ / WEIGHT
115 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1

ÖZELLİK / SPECIFICATION
SU İTİCİLİK + SU GEÇİRMEZLİK
WATER REPELLENCY + WATER PROOF

OXFORD MEMBRAN
ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
89% POLYESTER 11% TPU

GRAMAJ / WEIGHT
225 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
YARI PANAMA / HALF PANAMA

ÖZELLİK / SPECIFICATION
SU İTİCİLİK + SU GEÇİRMEZLİK
WATER REPELLENCY + WATER PROOF

SOTİNA MEMBRAN
ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
85% POLYESTER 15% TPU

GRAMAJ / WEIGHT
170 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1

ÖZELLİK / SPECIFICATION
SU İTİCİLİK + SU GEÇİRMEZLİK
WATER REPELLENCY + WATER PROOF

DRYTOUCH DATASHEET

TEST METOTLARI & SONUCLAR						
Testler Tests	Test Metodu Test Methods		Multi Fiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours
Yıkama Haslılığı <i>Washing Fastness</i>	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey Scale	4	4/5	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat / Acetate	4	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4
			Naylon / Nylon 6.6	4	4	4/5
			Polyester	4	4	4/5
			Akrilik / Acrylic	4	4/5	4/5
Sürtme Haslılığı <i>Rubbing Fastness</i>	ISO105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala / Grey Scale	4	4/5	4/5
		Yaş / Wet		3/4	4	4
Ter Haslılığı <i>Perspiration Fastness</i>	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazık / Alkaline	4	4	4/5
			Asetat / Acetate	4	4/5	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4/5
			Naylon / Nylon 6.6	3/4	4	4
			Polyester	4	4/5	4/5
Terli Işık Haslılığı <i>Light With Perspiration</i>	ISO 105 B07: 2009	Sınıf 4 / Grade 4	Asidik / Acidic	4	4	4/5
		Sınıf 4 / Grade 4	Bazık / Alkaline	3/4	4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim <i>Dimensional Stability After Washing</i>	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	-3
		Çözüğü / Warp	± %	-3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1.000 devir / cycles	4
			2.000 devir / cycles	4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir / cycles	Aşınma Yok / Not Broken
Kopma Mukavemeti <i>Breaking Strenath</i>	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 250
		Çözüğü / Warp	N	> 500
Yırtılma Mukavemeti <i>Tear Strenath</i>	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 30
		Çözüğü / Warp	N	> 30

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Nefes Alabilen
Breathability




Nem Yönetimi
Moisture Management



Doğal Streç
Natural Stretch



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



110 °C

DRYTOUCH

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
75% BREATHABLE POLYESTER 25% POLYESTER

GRAMAJ / WEIGHT
145 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
185 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
ÖRME / KNITTING

ÖZELLİK / SPECIFICATION
BREATHABLE - FAST DRY



Kullanım Alanları: Konforlu Spor Kıyafetleri, İşçi T-Shirtleri, Garson ve Animasyon Ekibi T-Shirtleri

Fields of Use: Sports Comfort Wear, Workers T-Shirts, T-shirts for Waiters and Animation Team


www.akridatekstil.com

CAPELLA DATASHEET


ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%62 COTTON %37 POLYESTER %1 ANTISTATIC MATERIAL
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	240 g/m ² (± %5)
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 cm (± %3)
DOKU / WEAVE	2/2 GABARDİN - 0,5 x 0,5 cm ÇİZGİLİ / 2/2 TWILL - 0,5 x 0,5 GRID
ÖZELLİK / SPEC	SU VE YAĞ İTİCİLİK / WATER & OIL REPELLENT
KULLANIM ALANI / END USE	KORUYUCU GİYİSLER / PERSONAL PROTECTIVE WEAR

FİZİKSEL PERFORMANS PHYSICAL PERFORMANCE			TEST METOTLARI & SONUÇLAR TEST METHODS AND RESULTS		
SU İTİCİLİK WATER REPELLENCY (SPREY TEST)	TS 259 EN 24920:2001	ISO 3	YAĞ İTİCİLİK OIL REPELLENCY	ISO 14419:2010	3.5 B
YÜZEY DİRENCİ (ohm) SURFACE RESISTANCE	EN 1149	9,8 *10 ⁶ Ω			

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



EN 1149

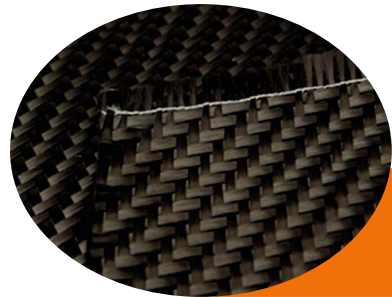

Nem Yönetimi
Moisture Management



Baskı Dayanıklı
Durable Press

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Koruyucu Giysiler

Fields of Use: Protective Wear

www.akridatekstil.com

CAPELLA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT

62% COTTON 37% POLYESTER 1% ANTISTATIC MATERIAL

GRAMAJ / WEIGHT

240 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH

150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE

2/2 GABARDİN - 0,5 x 0,5 cm ÇİZGİLİ / 2/2 TWILL - 0,5 x 0,5 GRID

ÖZELLİK / SPECIFICATION

SU VE YAĞ İTİCİLİK / WATER & OIL REPELLENT

ANTİSTATİK / ANTISTATIC



EVA DATASHEET


ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%99 POLYESTER %1 ANTISTATIC MATERIAL
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	110 g/m ² (± %5)
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 cm (± %3)
DOKU / WEAVE	BEZAYAĞI VE GABARDİN / 1/1 & TWILL

TEST METOTLARI VE SONUÇLAR / TEST METHODS AND RESULTS

Testler <i>Tests</i>	Test Metodu <i>Test Methods</i>		Multi Fiber	Koyu Renkler <i>Dark Colours</i>	Orta Renkler <i>Medium Colours</i>	Açık Renkler <i>Light Colours</i>	Renk Haslıkları / Color Fastness
Yıkama Haslılığı <i>Washing Fastness</i>	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey Scale	4	4/5	4/5	
		Lekeleme / Staining	Asetat / Acetate	4	4	4/5	
			Pamuk / Cotton	4	4	4	
			Naylon / Nylon 6.6	4	4	4/5	
			Polyester	4	4	4/5	
			Akrilik / Acrylic	4	4/5	4/5	
Sürtme Haslılığı <i>Rubbing Fastness</i>	ISO105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala / Grey Scale	4	4/5	4/5	
		Yaş / Wet		3/4	4	4	
Ter Haslılığı <i>Perspiration Fastness</i>	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	4	4	4/5	
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	4	4	4/5	
			Asetat / Acetate	4	4/5	4/5	
			Pamuk / Cotton	4	4	4/5	
			Naylon / Nylon 6.6	3/4	4	4	
			Polyester	4	4/5	4/5	
			Akrilik / Acrylic	4	4/5	4/5	
			Yün / Wool	4	4/5	4/5	
Terli Işık Haslılığı <i>Light With Perspiration</i>	ISO 105 B07: 2009	Sınıf 4 / Grade 4	Asidik / Acidic	4	4	4/5	
		Sınıf 4 / Grade 4	Bazik / Alkaline	3/4	4	4	

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim <i>Dimensional Stability After Washing</i>	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	3
		Çözüğü / Warp	± %	3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1.000 devir / cycles	4
			2.000 devir/ cycles	4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir / cycles	
Kopma Mukavemeti <i>Breaking Strength</i>	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 250
		Çözüğü / Warp	N	> 250
Yırtılma Mukavemeti <i>Tear Strength</i>	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 15
		Çözüğü / Warp	N	> 15

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Üretimini yaptığımız kumaştan dikilen kıyafeti gözle görülebilecek saç,kıl, kepek , deri parçası , ter damlası ve gözle görülmeyecek kadar küçük toz, hav , lif ve partikülden koruyarak yüksek hassasiyet isteyen ürünlerin kirlenmesini engellemek için üretilmiştir.

TEST METOTLARI & SONUÇLAR

Yıkama (Washing) DIN EN 26330

Gramaj (Fabric Weight) DIN EN 12127

Aşınma direnci (Abrasion Resistance) DIN EN ISO 12947

Hava geçirgenliği (Air Permeability) DIN EN ISO 9237

Parçacıklara karşı bariyer özelliği (Barrier Ability Against Airborne Particles) VDI 3926

Elektriksel yüzey direnci (Surface Resistance) DIN EN 1149-1

Elektriksel yüklenme ve deşarj (Triboelectric Behavior) DIN EN 1149-5



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Endüstriyel İş Giysileri, Manyetik Koruyucu Giysiler

Fields of Use: Industrial Work Clothes, Magnetic Protective Wear

EVA


ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
99% POLYESTER 1% ANTISTATIC MATERIAL

GRAMAJ / WEIGHT
110 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI VE GABARDİN / 1/1 & TWILL

ÖZELLİK / SPECIFICATION
ANTİSTATİK / ANTISTATIC

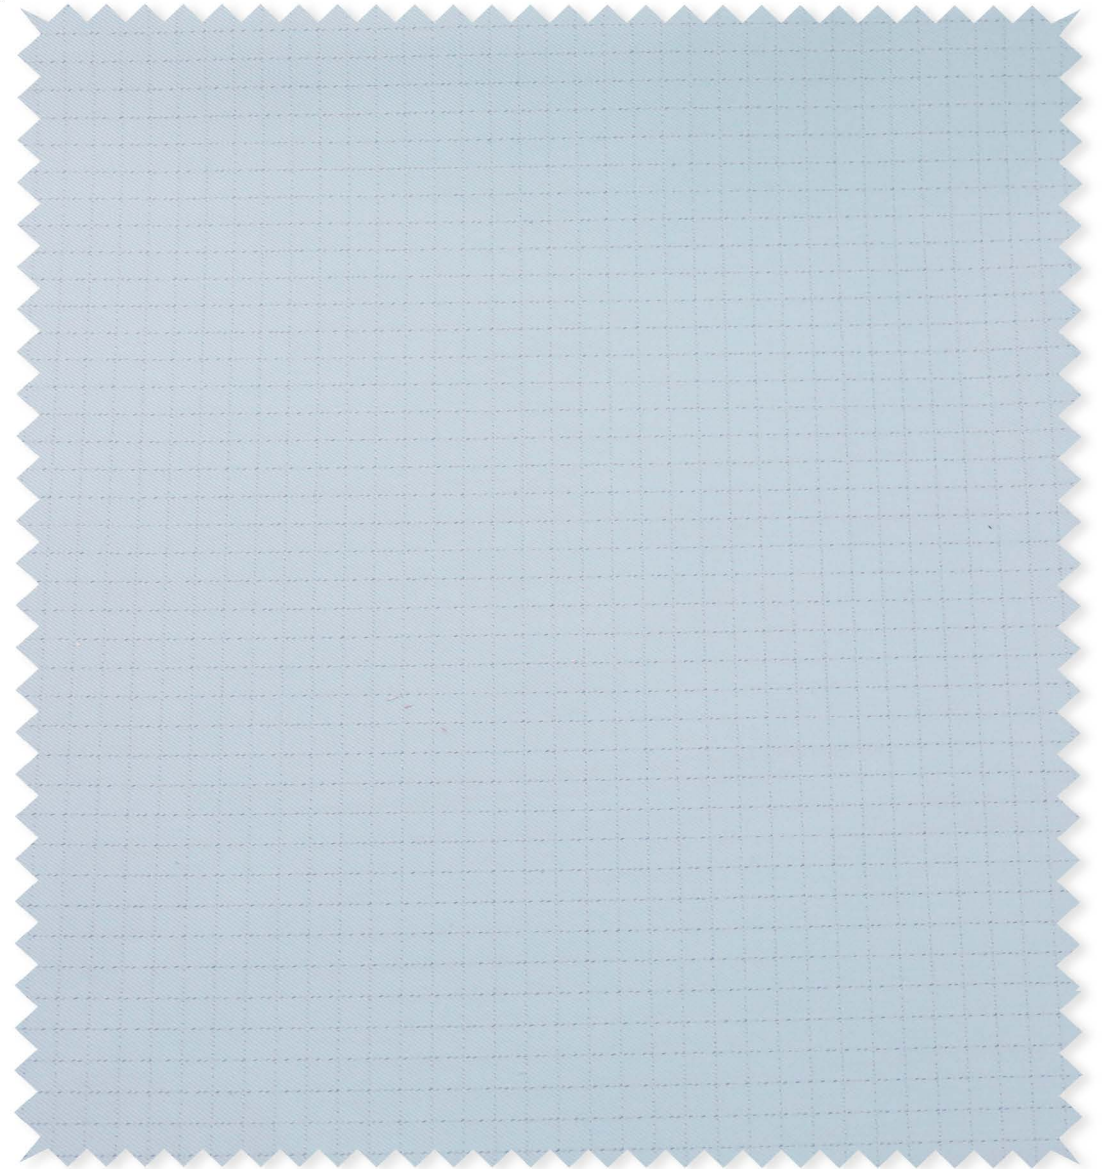

VESTA DATASHEET

VESTA DATASHEET		
KUMAŞ / FABRIC	VESTA	
BİTİM / FINISH	SU İTİCİLİK / WATER REPELLENCY	
ÖZELLİK / SPECS	KALICI YANMAZ FR & ANTİSTATİK / PERMANENT FR, ANTISTATIC	
KULLANIM ALANI / END USE	KİŞİSEL KORUYUCU GİYİM / PERSONAL PROTECTIVE WEAR	
KUMAŞ AÇIK. / FABRIC DESC.		
ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS		
İÇERİK/ FIBER CONTENT	93% M-aramide, 5 % P-aramide , 2 % Antistatic	
AĞIRLIK/ FIBER CONTENT	225 g/m2	
EN / FINISHED WIDTH	150 cm	
ÖRGÜ/ WEAVE	RIPSTOP (BASE 2/1)	
FİZİKSEL PERF. / PHYSICAL PERF.		
TEST METOT VE SONUÇLARI / TEST METHODS AND RESULTS		
KOPMA DAYANIMI / TENSILE STRENGTH ÇÖZGÜ / WARP ATKI / WEFT	DIN EN ISO 13934-1:2012	>1370 N >920 N
YIRTILMA MUKAVEMETİ / TEAR STRENGTH ÇÖZGÜ / WARP ATKI / WEFT	TS EN ISO 13937-2:2000	>92,7 N >103 N
ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA TO PROTECT AGAINST HEAT AND FLAME	DIN EN ISO 11612	A1 – B1 – C1
TERMAL VE ELEKTRİK ARKINA KARŞI KORUMA TERMAL HAZARDS OF AN ELECTRIC ARC	DIN EN 61482-1-2	LEVEL 1
YASAK AZO BOYARMADDELERİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF BANNED AZO COLORANTS	EN 14362-1	TÜM TEST DEĞERLENDİRİLMELERİNDEN GEÇMİŞTİR
YARI BOZUNMA SÜRESİ VE KORUMA FAKTÖRÜ SHELDING FACTOR AND HALF DECAY TIME	EN 1149-3	S=0,95 t50 < 0,01
YÜZEY DİRENCİ (ohm) SURFACE RESISTIVITY	EN 1149-2	1,81*10 ⁷ Ω



EN 1149 EN ISO 11612 EN 61482-1-2

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

- Genel amaçlı ısı ve aleve karşı koruyucu alev almaz kumaştır
- Elyaf lar kendinden alev almaz olup, herhangi bir apre işlemiyle alev almazlık kazandırılmış elyaf değildir.
- Sıcak havalarda terlemeye bağlı olarak kötü koku oluşmasına neden olmaz
- Defalarca yıkansa da boyutlarında değişim olmaz ve alev almazlık özelliğini kaybetmez
- Kumaşın içindeki antistatik elyaf sayesinde, elektriksel yük birikmesi önlenir
- Yıkama haslıkları yüksektir ve içerdiği elyaf lar nedeniyle oldukça mukavemetlidir.
- Kullanım Alanları: Gaz dolum tesisleri, Benzin istasyonları, Petrol rafinerileri, Kimyasal tesisler, İstasyon kıyafetleri ve Tanker şoförlerinin kıyafeti

Note : Not all lots are checked. These figures are for guidance only & do not represent exact specification. THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION ONLY.



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Gaz Dolum Tesisleri, Benzin İstasyonları, Petrol Rafinerileri, Kimyasal Tesisler, İstasyon Kıyafetleri ve Tanker Şöförlerinin Kıyafetleri

Field of Use: Gas Filling Plant, Gas Stations, Oil Refineries, Chemical Plants, Station Clothing and Tanker Drivers Clothes

www.akridatekstil.com

VESTA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT

93% M-ARAMIDE 5% P-ARAMIDE 2% ANTISTATIC

GRAMAJ / WEIGHT

225 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH


150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE

RIPSTOP (BASE 2/1)

ÖZELLİK / SPECIFICATION

SU İTİCİLİK / WATER REPELLENCY

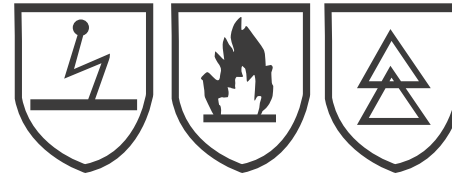

“Güven dokur...”
“Weaves reliance...”



Nefes Alabilen
Breathability



Nem Yönetimi
Moisture Management



Leke ve Su İtici
Stain and Water Repellent



Doğal Streç
Natural Stretch



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Baskı Dayanıklı
Durable Press



Alev Geciktirici
Flame Retardant



Yüksek Görüş Mesafesi
High Visibility



Su Geçirmez
Water Resistant



AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile



Fabrika: Yunus Emre Mah. Obalar Sk. No.5/3 Yıldırım/ Bursa/ Türkiye

Tel. +90(224) 360 55 54 (Pbx) Fax. +90(224) 361 20 32

İstanbul Şube: Mehmet Nesih Özmen Mah. Kavaklı Sk. No:15/B Merter Güngören / İSTANBUL

Tel. +90(212) 554 55 05 Fax. +90(212) 554 55 06

info@akridatekstil.com www.akridatekstil.com

KORTEKS
ZORLU

COOLMAX

AKBAS
HOLDING

Harput Holding

PEKER
GRUP

menderes

UNIVERSAL

ERDEM TEKSTİL

TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SKOTEX



HOHENSTEIN
INSTITUTE



INVISTA



Kahraman
Tekstil ve Sanayi A.Ş.

INDORAMA



Chiem Patana
A.Ş. (Mikrodanışmanlık Hizmetleri A.Ş.)



Turkey